
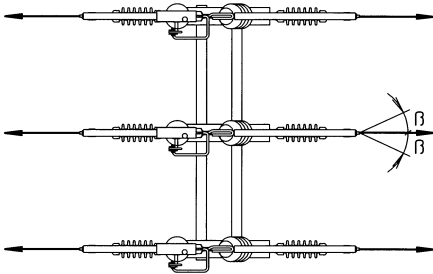


Abspannkräfte

Forces d'amarrage



Belastung beidseitig, symmetrisch
Charge mécanique bilatérale,
symétrique



Kräfte in kN / forces en kN

a \ β	0°	15°	25°
0°	30	30	20
15°	20	20	15
25°	20	20	12



Belastung einseitig
Charge mécanique unilatérale

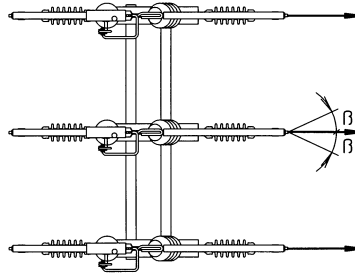

Kräfte in kN / forces en kN

a \ β	0°	15°	25°
0°	11	9	8
15°	9	8	7
25°	7	6	5

Belastung beidseitig, asymmetrisch
Charge mécanique bilatérale,
assymétrique

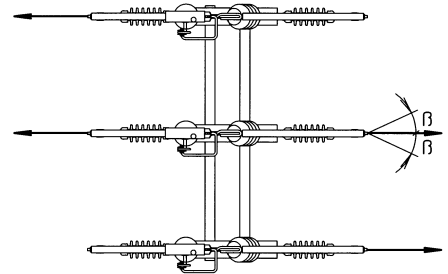

Kräfte in kN / forces en kN

a \ β	0°	15°	25°
0°	12	8	6
15°	9	7	5
25°	7	6	4

Für Holzmasten reduzieren sich die Abspannkräfte um 25 %.

Pour poteau en bois, ces valeurs sont réduites de 25 %.

Die Werte gelten für einen Polabstand von 700 mm.

Ces valeurs sont valables pour une distance entre poles de 700 mm.